PATCH PANEL DESCARGADO 24P ANGULAR 1/2U BLINDADO

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	FISACESSO
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Garantía	12 meses

Ventajas

- Patch Panel angular de 1/2U de altura y 24 posiciones descargadas;
- Esto ahorra espacio en los bastidores;
- Proporciona la facilidad de instalación de los cables de conexión;
- Hecho de acero;
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados, en color negra.
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (TIA/EIA-569).
- 19 presenta una anchura ", como requisitos de la norma TIA/EIA-310E;
- Producto desarrollado para aplicaciones con alta densidad de cables.;
- Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las
- conexiones.
- Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento del plano del cliente.
- Enchufe compatible con toda la línea de Furukawa conectores hembra, módulos F e módulos con adaptadores ópticos;
- Se suministra con tornillos de fijación;
- Se suministra sin conectores (descargada);
- Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A F/UTP.

Características constructivas

Largo	22.2mm (1/2U)
Ancho	482.6mm (19")
Profundidad	110 mm
Espesura de chapa	1.5mm
Tipo del conector	RJ-45, SC, LC, F y tapa ciega

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Cantidad de posiciones	24 posiciones.
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020
Accesorios Incluidos	• 02 tornillos.
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Soluciones Relacionadas	Administración de Cables y Accessorios
Normas y Certificaciones	
Norma	TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT
Certificación	

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCH PANEL DESCARGADO 24P 1/2U BLINDADO

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	FISACESSO
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Garantía	12 meses

Ventajas

- Patch Panel blindado con 1/2U de altura y 24 posiciones descargadas;
- Esto ahorra espacio en los bastidores;
- Proporciona la facilidad de instalación de los cables de conexión;
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (TIA/EIA-569);
- Presenta una anchura 19", como requisitos de la norma TIA/EIA-310E;
- Producto desarrollado para aplicaciones con alta densidad de cables;
- Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las conexiones;
- Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento del plano del cliente;
- Enchufe compatible con toda la línea de Furukawa conectores hembra, módulos F e módulos con adaptadores ópticos;
- Dispone de guía posterior perforada que permite la sujeción individual de los cables, brindando mayor organización, seguridad, flexibilidad y rapidez en el montaje;
- Se suministra sin conectores (descargada);
- Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A F/UTP.

Características constructivas

Largo	22.2mm (1/2U)
Ancho	482.6mm (19")
Profundidad	110 mm
Espesura de chapa	1.5mm
Tipo del conector	RJ-45, SC, LC, F y tapa ciega

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Cantidad de posiciones	24 posiciones.
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020
Accesorios Incluidos	• Tornillos de fijación; • Cable de puesta a tierra; • Guía posterior; • Se suministra sin conectores (descargada).
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Soluciones Relacionadas	Administración de Cables y Accessorios
Normas y Certificaciones	
Norma	TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

FURUKAWA

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCH PANEL DESCARGADO 16P

Tipo del Producto	ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
Familia del Producto	FISACESSO
Padrón	RoHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno no agresivo
Compatibilidad	Todos los productos de la línea FISACESSO.
Garantía	12 meses

Ventajas

- Fabricado en acero.
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negro.
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (TIA/EIA-569B).
- Presenta ancho de 19", conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E.
- Tablero compacto de 1U de altura con 16 posiciones descargadas, optimizando el espacio requerido en racks.
- Todas las posiciones son numeradas permitiendo la indentificación de las conexiones.
- Encaje compatible con toda la línea de conectores hembra, módulos F, módulos con adaptadores ópticos y de audio y vídeo, etc.
- Permite colocación escalar con número de puertas conforme el crecimiento del plano del cliente.

Características constructivas

Ancho	482mm
Largo	44,45mm (1U)
Profundidad	9,9mm
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020
Espesura de chapa	1,5mm
Color	Negro
Tipo de pintura	Epoxi

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Espesura de tinta	0,1mm
Tipo del conector	RJ-45 U/UTP, adaptadores ópticos SC, LC, F y tapa ciega.
Cantidad de posiciones	16 posiciones
Accesorios Incluidos	
Acessorio	Tornillos de conexión
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Papelón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	01 pieza
Lote mínimo	01 pieza
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	490 x 39 x 59 mm
Soluciones Relacionadas	Gerenciamento de cables y accesorios.
Normas Aplicables	
Norma	TIA/EIA - 569 B - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

FURUKAWA

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

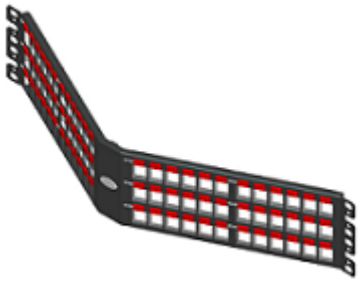

PATCH PANEL DESCARGADO 72P ANGULAR 2U BLINDADO

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	FISACESSO
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones	
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Garantía	12 meses

Ventajas

- Panel angular de 2U de altura y 72 posiciones descargadas;
- Permite economía de espacio en racks;
- Permite facilidad de instalación de patch cords;
- Fabricado en acero;
- Posee vínculo eléctrico de aterramiento de todos los conectores instalados;
- Posee tornillos traseros para conexión del terminal de aterramiento de la carcasa;
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negra;
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de utilización en ambientes internos (TIA/EIA 569B);
- Anchura de 19", conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E;
- Producto desenrollado para alta densidad de cables, no necesitando la utilización de guía de cables horizontal, pero se necesita guías de cables verticales adecuados;
- Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las conexiones;
- Acepta la inserción de íconos (suministrados en la color azul y rojo);
- Permite la escalabilidad en el numero de puertas conforme necesidad de crecimiento;
- Suministrado con tornillos de fijación;
- Compatible con conectores blindados e no blindados Categoría 5e, 6 y 6A.

Identificación	Logotipo de Furukawa en la parte frontal
Características constructivas	
Largo	88.10mm (2U)
Ancho	482.6mm (19")
Profundidad	110 mm

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Espesura de chapa	1.5mm
Espesura de tinta	0.1 mm
Tipo de pintura	Epoxi
Color	Negro
Tipo del conector	RJ-45 blindado / no blindado
Cantidad de posiciones	72 posiciones
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020 / Acero niquelado
Accesorios Incluidos	Tornillos de fijación
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	01 pieza
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	520 x 110 x 130 mm
Peso por gift	0,820 kg
Soluciones Relacionadas	Administración de Cables y Accessorios
Normas y Certificaciones	
Norma	TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCH PANEL DESCARGADO 48P 1U ALTA DENSIDAD

Tipo del Producto	ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
Familia del Producto	FISACESSO
Padrón	RoHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno no agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Garantía	12 meses

Ventajas

- Fabricado en acero.
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados, en color negra.
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (TIA/EIA-569B).
- Presenta ancho de 19", conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E.
- Tablero compacto de 1U de altura con 48 posiciones descargadas, optimizando el espacio requerido en racks.
- Producto desarrollado para aplicaciones con alta densidad de cables.
- Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las conexiones.
- Para completar las 48 posiciones, necesitase utilizar los conectores de la línea MultiLan Cat.5e o GigaLan Cat.6.
- **El producto no es compatible con la línea de conectores GigaLan Augmented Cat.6A.**
- Encaje compatible con toda la línea de conectores hembra, módulos F, módulos con adaptadores ópticos y de, audio y vídeo, etc.
- Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento del plano del cliente
- Suministrado con tornillos de fijación y guía del cables Trasera
- Suministrado sin los conectores (descargado)

Características constructivas

Ancho	482.6 mm
Largo	44.45mm (1U)
Profundidad	9.9mm

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020
Espesura de chapa	1.5mm
Color	Negro
Tipo de pintura	Epoxi
Espesura de tinta	0.1mm
Tipo del conector	RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tapa ciega
Cantidad de posiciones	48 posiciones
Acessorio	Tornillos de conexión
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	25 piezas
Lote mínimo	01 pieza
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	495 x 54 x 105 mm
Soluciones Relacionadas	Gerenciamento de cables y accesorios.
Normas Aplicables	
Norma	TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCH PANEL DESCARGADO 24P ANGULAR 1U

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	FISACESSO
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones	
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Garantía	12 meses

Ventajas

- Panel angular de 1U de altura y 24 posiciones descargadas;
- Permite economía de espacio en racks;
- Permite facilidad de instalación de patch cords;
- Fabricado en acero;
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negra;
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de utilización en ambientes internos (TIA/EIA 569);
- Anchura de 19", conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E;
- Producto desenrollado para alta densidad de cables, no necesitando la utilización de guía de cables horizontal, pero se necesita guías de cables verticales adecuados;
- Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las conexiones;
- Posee puerta etiqueta con tapa en acrílico;
- Acepta la inserción de íconos (suministrados de color azul y rojo);
- Encaje compatible con toda la línea Furukawa de conectores hembra, módulos F, módulos con adaptadores ópticos;
- Permite la escalabilidad en el numero de puertas conforme necesidad de crecimiento;
- Suministrado con tornillos de fijación;
- Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A U/UTP ;

Identificación	Logotipo de Furukawa en la parte frontal
Características constructivas	
Largo	44 mm (1U)
Ancho	482.6mm (19")
Profundidad	110 mm

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Espesura de chapa	1.5mm
Espesura de tinta	0.1 mm
Tipo de pintura	Epoxi
Color	Negro
Tipo del conector	RJ-45, SC, LC, F y tapa ciega
Cantidad de posiciones	24 posiciones.
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020
Accesorios Incluidos	Tornillos de fijación
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	01 pieza
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	515 x 67 x 117 mm
Soluciones Relacionadas	Administración de Cables y Accessorios
Normas y Certificaciones	
Norma	TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCH PANEL DESCARGADO 48P ANGULAR 2U

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	FISACESSO
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones	
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Garantía	12 meses

Ventajas

- Panel angular de 2U de altura y 48 posiciones descargadas;
- Permite economía de espacio en racks;
- Permite facilidad de instalación de patch cords;
- Fabricado en acero;
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negra;
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de utilización en ambientes internos (TIA/EIA 569);
- Anchura de 19", conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E;
- Producto desenrollado para alta densidad de cables, no necesitando la utilización de guía de cables horizontal, pero se necesita guías de cables verticales adecuados;
- Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las conexiones;
- Posee puerta etiqueta con tapa en acrílico;
- Acepta la inserción de íconos (suministrados de color azul y rojo);
- Encaje compatible con toda la línea Furukawa de conectores hembra, módulos F, módulos con adaptadores ópticos;
- Permite la escalabilidad en el numero de puertas conforme necesidad de crecimiento;
- Suministrado con tornillos de fijación;
- Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A U/UTP ;

Identificación	Logotipo de Furukawa en la parte frontal
Características constructivas	
Largo	88.10mm (2U)
Ancho	482.6mm (19")
Profundidad	110 mm

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Espesura de chapa	1.5mm
Espesura de tinta	0.1 mm
Tipo de pintura	Epoxi
Color	Negro
Tipo del conector	RJ-45, SC, LC, F y tapa ciega
Cantidad de posiciones	48 posiciones
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020
Accesorios Incluidos	Tornillos de fijación
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	01 pieza
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	520 x 110 x 130 mm
Soluciones Relacionadas	Administración de Cables y Accessorios
Normas y Certificaciones	
Norma	TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT
Certificación	

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCH PANEL DESCARGADO 48P ANGULAR 2U BLINDADO

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	FISACESSO
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones	
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Garantía	12 meses

Ventajas

- Panel angular de 2U de altura y 48 posiciones descargadas;
- Permite economía de espacio en racks;
- Permite facilidad de instalación de patch cords;
- Fabricado en acero;
- Posee vínculo eléctrico de aterramiento de todos los conectores instalados;
- Posee tornillos traseros para conexión del terminal de aterramiento de la carcasa;
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negra;
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de utilización en ambientes internos (TIA/EIA 569B);
- Anchura de 19", conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E;
- Producto desenrollado para alta densidad de cables, no necesitando la utilización de guía de cables horizontal, pero se necesita guías de cables verticales adecuados;
- Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las conexiones;
- Posee puerta etiqueta con tapa en acrílico;
- Acepta la inserción de íconos (suministrados en la color azul y rojo);
- Encaje compatible con toda la línea Furukawa de conectores hembra blindados;
- Permite la escalabilidad en el numero de puertas conforme necesidad de crecimiento;
- Suministrado con tornillos de fijación;
- Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A F/UTP.

Identificación	Logotipo de Furukawa en la parte frontal
Características constructivas	
Largo	88.10mm (2U)

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Ancho	482.6mm (19")
Profundidad	110 mm
Espesura de chapa	1.5mm
Espesura de tinta	0.1 mm
Tipo de pintura	Epoxi
Color	Negro
Tipo del conector	RJ-45 blindado
Cantidad de posiciones	48 posiciones
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020 / Acero niquelado
Accesorios Incluidos	Tornillos de fijación
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	01 pieza
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	520 x 110 x 130 mm
Soluciones Relacionadas	Administración de Cables y Accessorios
Normas y Certificaciones	
Norma	TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCH PANEL DESCARGADO 24P ANGULAR 1U BLINDADO

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	FISACESSO
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Garantía	12 meses

Ventajas

- Panel angular de 1U de altura y 24 posiciones descargadas;
- Permite economía de espacio en racks;
- Permite facilidad de instalación de patch cords;
- Fabricado en acero;
- Posee vínculo eléctrico de aterramiento de todos los conectores instalados;
- Posee tornillos traseros para conexión del terminal de aterramiento de la carcasa;
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negra;
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de utilización en ambientes internos (TIA/EIA 569B);
- Anchura de 19", conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E;
- Producto desenrollado para alta densidad de cables, no necesitando la utilización de guía de cables horizontal, pero se necesita guías de cables verticales adecuados;
- Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las conexiones;
- Posee puerta etiqueta con tapa en acrílico;
- Acepta la inserción de íconos (suministrados de color azul y rojo);
- Encaje compatible con toda la línea Furukawa de conectores hembra blindados;
- Permite la escalabilidad en el numero de puertas conforme necesidad de crecimiento;
- Suministrado con tornillos de fijación;
- Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A con las versiones U/UTP y F/UTP.
- Compatible con conjunto adaptadores de tipo SC Simplex ou Duplex, ST, FJ, LC, Coaxial, Tipo F o audio RCA.

Identificación	Logotipo de Furukawa en la parte frontal

Características constructivas

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Largo	44 mm (1U)
Ancho	482.6mm (19")
Profundidad	110 mm
Espesura de chapa	1.5mm
Espesura de tinta	0.1 mm
Tipo de pintura	Epoxi
Color	Negro
Tipo del conector	RJ-45 blindado
Cantidad de posiciones	24 posiciones.
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020 / Acero niquelado
Accesorios Incluidos	Tornillos de fijación
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	01 pieza
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	515 x 67 x 117 mm
Soluciones Relacionadas	Administración de Cables y Accessorios
Normas y Certificaciones	
Norma	TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT
Certificación	

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCH PANEL DESCARGADO BLINDADO 24P CON ICONOS

Tipo del Producto	ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
Familia del Producto	FISACESSO
Padrón	RoHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Racks 19"
Garantía	12 meses

Ventajas

- Fabricado en acero y termoplástico de alto impacto;
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negro;
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambiente interno (EIA 569);
- Posee vínculo eléctrico de aterramiento de todos los conectores instalados;
- Posee tornillo trasero para conexión del terminal de aterramiento de la carcasa;
- Presenta ancho de 19", conforme requisitos de la norma ANSI/TIA/EIA-310E;
- Tablero compacto de 1U de altura con 24 posiciones descargadas, optimizando el espacio requerido en racks;
- Todas las posiciones son numeradas permitiendo la indentificación de las conexiones;
- Para completar las 24 posiciones, necesitase utilizar los conectores hembra FTP;
- Producto compatible con conectores de categoría 5e, 6 y 6A, con mapa de conexiones T568A o T568B;
- Producto compatible con adaptadores ópticos SC, LC, F y tapa ciega
- Permite colocación escalar con número de puertas de acuerdo con el crecimiento del plano del cliente;
- Suministrado con tornillos de fijación;
- Posibilita la identificación de aplicaciones por la inserción de iconos con iconos, suministrados con los colores azul y rojo;
- Suministrado con soporte para etiquetas con protección en acrílico;
- Suministrado sin los conectores (descargado);
- Suministrado con guía trasero de cables que permite la fijación individual de los cables.

Características constructivas

Ancho	482.6mm (19")

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Largo	44.45mm (1U)
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020 y Termoplástico de alto impacto
Espesura de chapa	1.5mm
Color	Negro
Tipo del conector	RJ-45 F/UTP 5e, 6 o 6A.
Cantidad de posiciones	24 posiciones
Acessorio	Guía (organizador) posterior de cables suministrado com el patch panel, en el mismo embalaje. Tornillos de fijación
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Caja
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	15 gifts
Lote mínimo	01 carton
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	510 x 114 x 55 mm
Soluciones Relacionadas	Data Center, Commercial Building, Gobierno / Finanzas, Salud, Educación
Normas Aplicables	
Norma	TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT ANSI/TIA/EIA 606B
Certificaciones	UL Listed E173971

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCH PANEL MODULAR LGX

Tipo del Producto	ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
Familia del Producto	FISACESSO
Padrón	RoHS Compliant
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Racks 19"
Garantía	12 meses

Ventajas

- Fabricado en acero;
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados, en color Negra;
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (TIA/EIA-569);
- Presenta ancho de 19", conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E.
- Tablero compacto de 1U de altura que permite a fijación de Cassetes LGX MPO, Placas LGX Opticas y Placa LGX RJ45;
- Producto desarrollado para aplicaciones con cables óptico y metálico en un único patch panel;
- Modularieda, con la utilización de acessórios LGX de otros equipos como DIO B48 y ZDA 6U/12U;
- Encaje compatible con toda la línea de conectores hembra U/UTP, módulos F, módulos con adaptadores ópticos y de, audio y vídeo, etc;
- Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento del plano del cliente;
- Suministrado con tornillos de fijación;
- Suministrado sin los conectores (descargado) o placas LGX.

Ancho	482.6mm (19")
Largo	44.45mm (1U)
Profundidad	169 mm
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020
Espesura de chapa	1,2mm
Color	Negro
Tipo de pintura	Epoxi
Espesura de tinta	0.1 mm

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Tipo del conector	Cassete MPO 12/24F, Placas LGX 6/8/12, Placa LGX 6xRJ45
Cantidad de posiciones	03 placas LGX
Acessorio	Tornillos de fijación
Tipo de Embalaje	Caja
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	25 piezas
Lote mínimo	01 pieza
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	506 x 48 x 200 mm
Soluciones Relacionadas	Data Center, Commercial Building, Gobierno / Finanzas, Salud, Educación
Norma	TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

FURUKAWA

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

BLOQUE DE CONEXIÓN 110 IDC

Tipo del Producto	FISAFLEX - productos
Familia del Producto	FISAFLEX
Padrón	RoHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Rack 19" o pared
Garantía	12 meses
Garantía Extendida	15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía Extendida FCS

Ventajas

- Puede ser suministrado con o sin patas;
- 50 o 100 pares;
- Utiliza el mismo cuerpo para Categorías 6 o 5E, cambiando solamente los "connecting blocks";
- Los connecting blocks utilizados juntamente con el bloque pueden ser de 4 pares para Cat.6 o 4 y 5 pares para Cat.5E (opcional);
- Puede ser instalado en Racks 19", paredes o en el Bastidor de Gestión de Bloques y Bastidor para Sistemas 110 IDC;
- Bloque de 50 Pares con 1 camada horizontal de contactos eléctricos que reciben conductores UTP desde 22 hasta 26AWG con fijación individual;
- Bloque 100 Pares con 4 camadas horizontales de contactos eléctricos que reciben conductores UTP desde 22 hasta 26AWG con fijación individual;
- Posee un espacio lateral que puede ser utilizado como guión para "jumper";
- Desempeño del canal garantizado para hasta 4 conexiones en canales de hasta 100 metros;

Identificación	Nombre de Furukawa y símbolos de certificaciones UL en el cuerpo del producto
Rastreo del Producto	Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de fabricación, lote y contacto del fabricante

Características constructivas

Largo

- 50 Pares - 44mm
- 100 Pares - 88,9mm

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Ancho	• 50 Pares - 272mm • 100 Pares - 272,mm
Profundidad	• Con patas: 85mm • Sin patas: 38mm
Peso	• 50 Pares - 0,15kg • 100 Pares - 0,28kg
Color	Beige
Cantidad de posiciones	50 o 100 Pares
Material del cuerpo del producto	Termoplástico de alto impacto no propagante a la llama UL 94V-0
Temperatura de Almacenamiento	-40°C hasta 60°C
Temperatura de Operación	-10°C hasta +60°C
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Caja
Lote mínimo	8
Cantidad por caja (gift)	1
Cantidad por caja (carton)	8
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	312 x 270 x 210 mm
Peso por gift	• 50 Pares - 2Kg • 100 Pares - 3,5Kg
Soluciones Relacionadas	Data Center, Commercial Building, Gobierno / Finanzas, Salud, Educación
Normas y Certificaciones	
Norma	EIA/TIA 568 C.2 y sus complementos ISO/IEC 11801 NBR 14565

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Certificación	UL Listed y Verified E173971
	ETL 4 conexiones 3075278-003
	ISO9001/ISO14001 A1969/A10659

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

BLOQUE DE CONEXIÓN 110 IDC

Tipo del Producto	FISAFLEX - productos
Familia del Producto	FISAFLEX
Padrón	RoHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Rack 19" o pared
Garantía	12 meses
Garantía Extendida	15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía Extendida FCS

Ventajas

- Puede ser suministrado con o sin patas;
- 50 o 100 pares;
- Utiliza el mismo cuerpo para Categorías 6 o 5E, cambiando solamente los "connecting blocks";
- Los connecting blocks utilizados juntamente con el bloque pueden ser de 4 pares para Cat.6 o 4 y 5 pares para Cat.5E (opcional);
- Puede ser instalado en Racks 19", paredes o en el Bastidor de Gestión de Bloques y Bastidor para Sistemas 110 IDC;
- Bloque de 50 Pares con 1 camada horizontal de contactos eléctricos que reciben conductores UTP desde 22 hasta 26AWG con fijación individual;
- Bloque 100 Pares con 4 camadas horizontales de contactos eléctricos que reciben conductores UTP desde 22 hasta 26AWG con fijación individual;
- Posee un espacio lateral que puede ser utilizado como guión para "jumper";
- Desempeño del canal garantizado para hasta 4 conexiones en canales de hasta 100 metros;

Identificación	Nombre de Furukawa y símbolos de certificaciones UL en el cuerpo del producto
Rastreo del Producto	Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de fabricación, lote y contacto del fabricante

Características constructivas

Largo

- 50 Pares - 44mm
- 100 Pares - 88,9mm

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Ancho	• 50 Pares - 272mm • 100 Pares - 272,mm
Profundidad	• Con patas: 85mm • Sin patas: 38mm
Peso	• 50 Pares - 0,15kg • 100 Pares - 0,28kg
Color	Beige
Cantidad de posiciones	50 o 100 Pares
Material del cuerpo del producto	Termoplástico de alto impacto no propagante a la llama UL 94V-0
Temperatura de Almacenamiento	-40°C hasta 60°C
Temperatura de Operación	-10°C hasta +60°C
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Caja
Lote mínimo	8
Cantidad por caja (gift)	1
Cantidad por caja (carton)	8
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	312 x 270 x 210 mm
Peso por gift	• 50 Pares - 2Kg • 100 Pares - 3,5Kg
Soluciones Relacionadas	Data Center, Commercial Building, Gobierno / Finanzas, Salud, Educación
Normas y Certificaciones	
Norma	EIA/TIA 568 C.2 y sus complementos ISO/IEC 11801 NBR 14565

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Certificación	UL Listed y Verified E173971
	ETL 4 conexiones 3075278-003
	ISO9001/ISO14001 A1969/A10659

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PANEL 19INX2U CON BLOQUE DE CONEXION 110 IDC (B50) 100 PARES

Tipo del Producto	FISAFLEX - productos
Familia del Producto	FISAFLEX
Padrón	RoHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Bloques de conexión 110 IDC 50 pares sin patas
Garantía	12 meses
Garantía Extendida	15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía Extendida FCS

Ventajas

- Suministrado en acero con pintura epoxi, resistente a rayos y corrosión;
- 100 Pares en 1U y Guía de Cables 1U;
- Bloques de conexión 110IDC compatibles con cables UTP desde 22 hasta 26AWG;
- Bloques de conexión 110IDC compatibles con cables UTP sólido y flexible;
- Guía de cables frontal horizontal integrado;
- Instrucciones en español;
- Posibilidad de guía de cables trasero (opcional);
- Utiliza el mismo cuerpo para Categoría 5E o 6, cambiando solamente los "connecting blocks";
- Los "connecting blocks" utilizados en conjunto con el bloque de conexión pueden ser de 4 pares para Cat.6 o 4 y 5 pares para Cat.5E (opcionales);
- Instalados en Rack 19"

Identificación	Nombre de Furukawa y símbolos de certificaciones UL en el cuerpo del producto
Rastreo del Producto	Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de fabricación, lote y contacto del fabricante

Características constructivas

Largo	88mm
Ancho	482,6 mm
Profundidad	93mm

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Espesura de tinta	80µ
Espesura de chapa	1,2mm
Tipo de pintura	Epoxi
Peso	1,36Kg
Color	Negro
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020
Accesorios Incluidos	• 1 Tablero de Conexión 19"x1U; • 2 Bloques de Conexión 110 IDC 50 Pares; • 1 Guía de cables horizontal 19"x1U; • 8 Tornillos Philips M5x10 oxidado negro; • 4 Clavija 1/8in x 7.4mm aluminio; • Etiquetas auto-adhesivas.
Temperatura de Almacenamiento	-40°C hasta +70°C
Temperatura de Operación	-10°C hasta +60°C
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Caja
Lote mínimo	1
Cantidad por caja (gift)	1
Cantidad por caja (carton)	1
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	520 x 108 x 110 mm
Soluciones Relacionadas	Data Center, Commercial Building, Gobierno / Finanzas, Salud, Educación
Normas y Certificaciones	
Norma	EIA/TIA 568 C.2 y sus complementos ISO/IEC 11801 NBR 14565

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Certificación	UL Listed y Verified E173971
	ETL 4 conexiones Cat.5e 3075278-003
	ETL 4 conexiones Cat.6 3073041-003
	ISO9001/ISO14001 416253

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PANEL 19INX2U CON BLOQUE DE CONEXION 110 IDC (B50) 100 PARES

Tipo del Producto	FISAFLEX - productos
Familia del Producto	FISAFLEX
Padrón	RoHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Bloques de conexión 110 IDC 50 pares sin patas
Garantía	12 meses
Garantía Extendida	15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía Extendida FCS

Ventajas

- Suministrado en acero con pintura epoxi, resistente a rayos y corrosión;
- 100 Pares en 1U y Guía de Cables 1U;
- Bloques de conexión 110IDC compatibles con cables UTP desde 22 hasta 26AWG;
- Bloques de conexión 110IDC compatibles con cables UTP sólido y flexible;
- Guía de cables frontal horizontal integrado;
- Instrucciones en español;
- Posibilidad de guía de cables trasero (opcional);
- Utiliza el mismo cuerpo para Categoría 5E o 6, cambiando solamente los "connecting blocks";
- Los "connecting blocks" utilizados en conjunto con el bloque de conexión pueden ser de 4 pares para Cat.6 o 4 y 5 pares para Cat.5E (opcionales);
- Instalados en Rack 19"

Identificación	Nombre de Furukawa y símbolos de certificaciones UL en el cuerpo del producto
Rastreo del Producto	Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de fabricación, lote y contacto del fabricante

Características constructivas

Largo	88mm
Ancho	482,6 mm
Profundidad	93mm

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Espesura de tinta	80µ
Espesura de chapa	1,2mm
Tipo de pintura	Epoxi
Peso	1,36Kg
Color	Negro
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020
Accesorios Incluidos	• 1 Tablero de Conexión 19"x1U; • 2 Bloques de Conexión 110 IDC 50 Pares; • 1 Guía de cables horizontal 19"x1U; • 8 Tornillos Philips M5x10 oxidado negro; • 4 Clavija 1/8in x 7.4mm aluminio; • Etiquetas auto-adhesivas.
Temperatura de Almacenamiento	-40°C hasta +70°C
Temperatura de Operación	-10°C hasta +60°C
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Caja
Lote mínimo	1
Cantidad por caja (gift)	1
Cantidad por caja (carton)	1
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	520 x 108 x 110 mm
Soluciones Relacionadas	Data Center, Commercial Building, Gobierno / Finanzas, Salud, Educación
Normas y Certificaciones	
Norma	EIA/TIA 568 C.2 y sus complementos ISO/IEC 11801 NBR 14565

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Certificación	UL Listed y Verified E173971
	ETL 4 conexiones Cat.5e 3075278-003
	ETL 4 conexiones Cat.6 3073041-003
	ISO9001/ISO14001 416253

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PANEL 19INX4U CON BLOCO DE CONEXION 110 IDC (B50) 200 PARES

Tipo del Producto	FISAFLEX - productos
Familia del Producto	FISAFLEX
Padrón	RoHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Bloques de conexión 110 IDC 100 pares sin patas
Garantía	12 meses
Garantía Extendida	15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía Extendida FCS

Ventajas

- Suministrado en acero con pintura epoxi, resistente a rayos y corrosión;
- 200 pares con guía de cables en 4U en el Rack;
- Bloques de conexión 110IDC compatibles con cables UTP desde 22 hasta 26AWG;
- Bloques de conexión 110IDC compatibles con cables UTP sólido y flexible;
- Guía de cables frontal horizontal integrado;
- Instrucciones en español;
- Guía de cables trasero integrado;
- Utiliza el mismo cuerpo para Categoría 5E o 6, cambiando solamente los "connecting blocks";
- Los "connecting blocks" utilizados en conjunto con el bloque de conexión pueden ser de 4 pares para Cat.6 o 4 y 5 pares para Cat.5E (opcionales);
- Instalados en Rack 19"

Identificación	Nombre de Furukawa y símbolos de certificaciones UL en el cuerpo del producto
Rastreo del Producto	Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de fabricación, lote y contacto del fabricante

Características constructivas

Largo	177mm
Ancho	482mm
Profundidad	186mm

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Espesura de tinta	80µ
Espesura de chapa	1,2mm
Tipo de pintura	Epoxi
Peso	2,15Kg
Color	Negro
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020
Accesorios Incluidos	• 1 Tablero de Conexão 19"x4U; • 2 Bloques de Conexão 110 IDC 100 Pares; • 2 Guía de cables traseros 19"; • 7 hastes pasa-cables 2U 19"; • 4 Tornillos Philips M5x10 oxidado negro; • 8 Clavijas 1/8in x 7.4mm aluminio; • 4 tuerca ciega M5 niquelada; • Etiquetas auto-adhesivas;
Temperatura de Almacenamiento	-40°C hasta +70°C
Temperatura de Operación	-10°C hasta +60°C
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Caja
Lote mínimo	1
Cantidad por caja (gift)	1
Cantidad por caja (carton)	1
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	505 x 113 x 195 mm
Soluciones Relacionadas	Data Center, Commercial Building, Gobierno / Finanzas, Salud, Educación
Normas y Certificaciones	
Norma	EIA/TIA 568 B.2 y sus complementos ISO/IEC 11801 NBR 14565

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Certificación	UL Listed y Verified E173971
	ETL 4 conexiones 3075278-003
	ETL 4 conexiones Cat.6 3073041-003
	ISO9001/ISO14001 A1969/A10659

FURUKAWA

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

VOICE PANEL 30 PORTAS

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	FISAFLEX
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones	
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Racks 19"
Garantía	12 meses
Garantía Extendida	No aplicable
Ventajas	
Identificación	Logotipo del fabricante y fecha de fabricación en el cuerpo del producto;
Rastreo del Producto	Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de fabricación y contacto del fabricante.
Características constructivas	
Largo	44,2 mm (1U)
Ancho	480 mm
Espesura de chapa	1,2mm
Espesura de tinta	80 µm
Tipo de pintura	Epoxi
Peso	1,60Kg
Color	Negro
Tipo del conector	110 IDC y RJ-45
Cantidad de posiciones	30 puertas
Material del contacto eléctrico	RJ-45: Bronce fosforoso con 50min (1,27 mm) de oro y 100 min (2,54mm) de níquel. 110 IDC: Bronce fosforoso estañado.

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Material del cuerpo del producto	Acero; Termoplástico transparente no propagante a la llama UL 94V-0.
Accesorios Incluidos	Conjunto de tornillos y clavijas M5 x 12mm para fijación al rack; Conjunto de cintas de velcro y abrazaderas plásticas para fijación de los cables;
Padrón de montaje	Possue 2 pares por puerta: vías 3, 4, 5 e 6
Temperatura de Almacenamiento	-40°C hasta +70°C
Temperatura de Operación	-10°C hasta +60°C
Desempeño	
Fuerza de retención entre Jack y plug	Mínimo 50N (60s ± 5s)
Cantidad de ciclos	≥750 RJ45 y ≥200 RJ11 ≥200 en el bloque IDC
Resisténcia del Aislamiento	500 MΩ
Resistencia de Contacto	20mΩ
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Caja
Lote mínimo	10 piezas
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	10 piezas
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	515x394x318mm
Soluciones Relacionadas	Commercial Building
Normas y Certificaciones	
Norma	EIA/TIA 568 y addenda ISO/IEC 11801 NBR 14565
Certificación	ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

VOICE PANEL 50 PUERTAS

Tipo del Producto	Patch Panel

Aplicaciones	
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Racks 19"
Garantía	12 meses
Garantía Extendida	No aplicable
Ventajas	
Identificación	Logotipo del fabricante y fecha de fabricación en el cuerpo del producto;
Rastreo del Producto	Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de fabricación y contacto del fabricante.
Características constructivas	
Largo	44,2 mm (1U)
Ancho	480 mm
Espesura de chapa	1,2mm
Espesura de tinta	80 µm
Tipo de pintura	Epoxi
Peso	1,60Kg
Color	Negro
Tipo del conector	110 IDC y RJ-45
Cantidad de posiciones	50 puertas
Material del contacto eléctrico	RJ-45: Bronce fosforoso con 50 µin (1,27 µm) de oro y 100 µin (2,54µm) de níquel 110 IDC: Bronce fosforoso con 100 µin (2,54µm) de níquel y estañado.

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Material del cuerpo del producto	Acero; Termoplástico transparente no propagante a la llama UL 94V-0.
Accesorios Incluidos	Conjunto de tornillos y clavijas M5 x 12mm para fijación al rack; Conjunto de cintas de velcro y abrazaderas plásticas para fijación de los cables;
Padrón de montaje	Possue 2 pares por puerta: vías 3, 4, 5 e 6
Temperatura de Almacenamiento	-40°C hasta +70°C
Temperatura de Operación	-10°C hasta +60°C
Desempeño	
Fuerza de retención entre Jack y plug	Mínimo 50N (60s ± 5s)
Cantidad de ciclos	≥750 RJ45 y ≥200 RJ11 ≥200 en el bloque IDC
Resisténcia del Aislamiento	500 MΩ
Resistencia de Contacto	20mΩ
Resistencia DC	300 mΩ
Prueba de Tensión Eléctrica entre los Conductores	1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Caja
Lote mínimo	10 piezas
Cantidad por caja (gift)	1
Cantidad por caja (carton)	10 piezas
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	515x394x318mm
Soluciones Relacionadas	Commercial Building
Normas y Certificaciones	
Norma	EIA/TIA 568 y addenda ISO/IEC 11801 NBR 14565
Certificación	ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

VOICE PANEL 30 PORTAS

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	FISAFLEX
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones	
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Racks 19"
Garantía	12 meses
Garantía Extendida	No aplicable
Ventajas	
Identificación	Logotipo del fabricante y fecha de fabricación en el cuerpo del producto;
Rastreo del Producto	Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de fabricación y contacto del fabricante.
Características constructivas	
Largo	44,2 mm (1U)
Ancho	480 mm
Espesura de chapa	1,2mm
Espesura de tinta	80 µm
Tipo de pintura	Epoxi
Peso	1,60Kg
Color	Negro
Tipo del conector	110 IDC y RJ-45
Cantidad de posiciones	30 puertas
Material del contacto eléctrico	RJ-45: Bronce fosforoso con 50min (1,27 mm) de oro y 100 min (2,54mm) de níquel. 110 IDC: Bronce fosforoso estañado.

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Material del cuerpo del producto	Acero; Termoplástico transparente no propagante a la llama UL 94V-0.
Accesorios Incluidos	Conjunto de tornillos y clavijas M5 x 12mm para fijación al rack; Conjunto de cintas de velcro y abrazaderas plásticas para fijación de los cables;
Padrón de montaje	Possue 2 pares por puerta: vías 3, 4, 5 e 6
Temperatura de Almacenamiento	-40°C hasta +70°C
Temperatura de Operación	-10°C hasta +60°C
Desempeño	
Fuerza de retención entre Jack y plug	Mínimo 50N (60s ± 5s)
Cantidad de ciclos	≥750 RJ45 y ≥200 RJ11 ≥200 en el bloque IDC
Resisténcia del Aislamiento	500 MΩ
Resistencia de Contacto	20mΩ
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Caja
Lote mínimo	10 piezas
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	10 piezas
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	515x394x318mm
Soluciones Relacionadas	Commercial Building
Normas y Certificaciones	
Norma	EIA/TIA 568 y addenda ISO/IEC 11801 NBR 14565
Certificación	ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

VOICE PANEL 50 PUERTAS

Tipo del Producto	Patch Panel

Aplicaciones	
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Racks 19"
Garantía	12 meses
Garantía Extendida	No aplicable
Ventajas	
Identificación	Logotipo del fabricante y fecha de fabricación en el cuerpo del producto;
Rastreo del Producto	Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de fabricación y contacto del fabricante.
Características constructivas	
Largo	44,2 mm (1U)
Ancho	480 mm
Espesura de chapa	1,2mm
Espesura de tinta	80 µm
Tipo de pintura	Epoxi
Peso	1,60Kg
Color	Negro
Tipo del conector	110 IDC y RJ-45
Cantidad de posiciones	50 puertas
Material del contacto eléctrico	RJ-45: Bronce fosforoso con 50 µin (1,27 µm) de oro y 100 µin (2,54µm) de níquel 110 IDC: Bronce fosforoso con 100 µin (2,54µm) de níquel y estañado.

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Material del cuerpo del producto	Acero; Termoplástico transparente no propagante a la llama UL 94V-0.
Accesorios Incluidos	Conjunto de tornillos y clavijas M5 x 12mm para fijación al rack; Conjunto de cintas de velcro y abrazaderas plásticas para fijación de los cables;
Padrón de montaje	Possue 2 pares por puerta: vías 3, 4, 5 e 6
Temperatura de Almacenamiento	-40°C hasta +70°C
Temperatura de Operación	-10°C hasta +60°C
Desempeño	
Fuerza de retención entre Jack y plug	Mínimo 50N (60s ± 5s)
Cantidad de ciclos	≥750 RJ45 y ≥200 RJ11 ≥200 en el bloque IDC
Resisténcia del Aislamiento	500 MΩ
Resistencia de Contacto	20mΩ
Resistencia DC	300 mΩ
Prueba de Tensión Eléctrica entre los Conductores	1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Caja
Lote mínimo	10 piezas
Cantidad por caja (gift)	1
Cantidad por caja (carton)	10 piezas
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	515x394x318mm
Soluciones Relacionadas	Commercial Building
Normas y Certificaciones	
Norma	EIA/TIA 568 y addenda ISO/IEC 11801 NBR 14565
Certificación	ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 – 24 PUERTAS

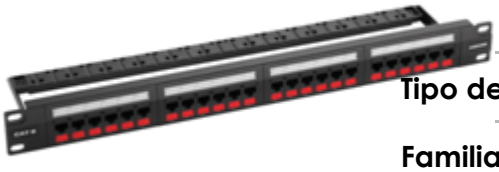

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	GigaLan
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones	
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Garantía	12 meses
Garantía Extendida	15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía Extendida FCS

Ventajas

- Excede los límites establecidos en las normas para CAT.6/Classe E;
- Desempeño del canal garantizado para hasta 4 conexiones en canales de hasta 100 metros;
- Soporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automación Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos los protocolos LAN anteriores;
- 24 íconos de identificación;
- Conector con IDC en ángulo de 45°;
- Compatible con RJ-11;
- Módulos de 6 posiciones;
- Posibilidad de clavijas T568A o T568B;
- Folleto de montaje en español;
- Subministrado con protectores traseros;
- Subministrado con iconos azules y rojos;
- Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;
- Suministrado con guía trasero de cables que permite la fijación individual de los cables.
- Los puertos frontales disponen de etiqueta con la numeración de cada puerto y tapa de protección en acrílico

Identificación	Logotipo de Furukawa en la parte frontal y trasera, indicación de la categoría en la parte frontal y trasera.
Rastreo del Producto	Indicación de lote de producción en el cuerpo del producto
Características constructivas	
Largo	44 mm (1U)

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Ancho	482.6mm (19")
Espesura de chapa	1,8mm
Peso	0,86 kg
Color	Negro
Tipo de Conector frontal	RJ-45 fijado a circuito impreso
Cantidad de posiciones	24 (módulos de 6 puertas)
Material del contacto eléctrico	RJ-45: Bronce fosforoso con 50 µin (1,27 µm) de oro y 100 µin (2,54µm) de níquel 110 IDC: Bronce fosforoso con 100 µin (2,54µm) de níquel y estañado.
Material del cuerpo del producto	Estructura: Acero SAE 1020; Panel frontal: termoplástico de alto impacto no propagante a la llama, UL 94V-0. Guía de cable trasera: soportes laterales en acero SAE 1020 y bar en termoplástico de alto impacto de material Resistente y protegidos contra la corrosión
Diámetro del Conductor	26 a 22 AWG
Accesorios Incluidos	

Accesorios incluidos	24 posiciones
Guía de cables	1
Íconos	24 negros, 24 azules y 24 rojos
Tornillos	4 x M5x12mm
Abrazadera plástica	24
Protectores traseros	48

Padrón de Montaje	T568A y T568B
Temperatura de Almacenamiento	-40°C hasta +70°C
Temperatura de Operación	-10°C hasta +60°C
Desempeño	
Fuerza de retención entre Jack y plug	Mínimo 133N
Cantidad de ciclos	≥750 RJ45 y ≥200 RJ11 ≥200 en el bloque IDC
Resisténcia del Aislamiento	500 MΩ
Resistencia de Contacto	20mΩ
Resistencia DC	0,1Ω
Prueba de Tensión Eléctrica entre los Conductores	1000V (RMS, 60Hz, 1 min)

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Fuerza de contacto	0,98N (100g)
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Caja
Cantidad por caja (gift)	1
Cantidad por caja (carton)	15 patch panels de 24 posiciones
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	510 x 70 x 60 mm
Peso por gift	0,86 kg
Soluciones Relacionadas	Commercial Building
Normas y Certificaciones	
Norma	EIA/TIA 568 C.2 y sus complementos ISO/IEC 11801 NBR 14565 TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT
Certificación	ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED UL Listed E173971 ETL Verified

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCH PANEL MULTILAN CAT.5E – 24 PUERTAS

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	MultiLan
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones	
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Garantía	12 meses
Garantía Extendida	15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía Extendida FCS

Ventajas

- Excede los límites establecidos en las normas para CAT.5E/ D;
- Desempeño del canal garantizado para hasta 4 conexiones en canales de hasta 100 metros;
- Soporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automación Predial y todos los protocolos LAN anteriores;
- Ancho de 19" segun los requisitos de la norma ANSI / TIA / EIA-310E;
- 24 íconos de identificación;
- Conector con IDC en ángulo de 45°;
- Compatible con RJ-11;
- Módulo 6 puertos
- Posibilidad de clavijas T568A o T568B;
- Folleto de montaje en español;
- Subministrado con protectores traseros;
- Se suministra con puerta etiquetas para identificar los puntos con una protección acrílica;
- Subministrado con iconos azules y rojos;
- Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;
- Suministrado con guía trasero de cables que permite la fijación individual de los cables.

Identificación	Logotipo de Furukawa en la parte frontal y trasera, indicación de la categoría en la parte frontal y trasera.
Rastreo del Producto	Indicación de lote de producción en el cuerpo del producto
Características constructivas	
Largo	44 mm (1U)

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Ancho	482.6mm (19")
Espesura de chapa	1,8mm
Espesura de tinta	80 µm
Tipo de pintura	Epoxi
Peso	0,86 kg
Color	Negro
Tipo de Conector frontal	RJ-45 fijado a circuito impreso
Tipo de cable	U/UTP Cat. 5e
Cantidad de posiciones	24 (módulos de 6 puertas)
Material del contacto eléctrico	RJ-45: Bronce fosforoso con 50 µin (1,27 µm) de oro y 100 µin (2,54µm) de níquel 110 IDC: Bronce fosforoso con 100 µin (2,54µm) de níquel y estañado.
Material del cuerpo del producto	Estructura: Acero SAE 1020; Panel frontal: termoplástico de alto impacto no propagante a la llama, UL 94V-0. Guía de cable trasera: soportes laterales en acero SAE 1020 y bar en termoplástico de alto impacto de material Resistente y protegidos contra la corrosión
Diámetro del Conductor	26 a 22 AWG
Accesorios Incluidos	

Accesorios incluidos	24 posiciones
Guía de cables	1
Íconos	24 negros, 24 azules y 24 rojos
Tornillos	4 x M5x12mm
Abrazadera plástica	24
Protectores traseros	48

Padrón de Montaje	T568A y T568B
Temperatura de Almacenamiento	-40°C hasta +70°C
Temperatura de Operación	-10°C hasta +60°C
Desempeño	
Fuerza de retención entre Jack y plug	Mínimo 133N
Cantidad de ciclos	≥750 RJ45 y ≥200 RJ11 ≥200 en el bloque IDC
Resisténcia del Aislamiento	500 MΩ
Resistencia de Contacto	20mΩ

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Resistencia DC	0,1Ω
Prueba de Tensión Eléctrica entre los Conductores	1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
Fuerza de contacto	0,98N (100g)
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Caja
Lote mínimo	1 caja
Cantidad por caja (gift)	1
Cantidad por caja (carton)	15 para patch panel de 24 posiciones
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	510 x 70 x 60 mm
Peso por gift	0,86 kg
Soluciones Relacionadas	Commercial Building
Normas y Certificaciones	
Norma	EIA/TIA 568 C.2 y sus complementos ISO/IEC 11801 NBR 14565 TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT
Certificación	ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED UL Listed E173971 ETL Verified

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCHVIEW - PATCH PANEL GERENCIABLE 24 PUERTOS - CAT.6 UTP - 1U

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	PatchView
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No agresivo.
Compatibilidad	PatchView®
Garantía	12 meses

Ventajas

- Apoyo a la gestión de la capa física
- LEDs (diodos emisores de luz) individual para cada puerto
- Vía adicional individual para control de la gestión de los puertos
- Monitoreo ON-LINE de la conectividad
- Conexión con el módulo de gestión mediante el cable round-flat
- Detección de la rotura total del cable
- No requiere fuente de AC (corriente alterna) externo
- Se utiliza el mismo hardware de montaje de la solución convencional
- Compatible con ambas terminaciones T568A y T568B, sin necesidad de cambiar la etiqueta
- Guía de cables trasero
- Producto de aluminio

Características constructivas

Largo	44 mm (1U)
Ancho	482,6mm (19")
Profundidad	35mm
Tipo de pintura	Epoxi
Peso	0,46 kg
Color	Negro
Tipo del conector	RJ-45 9 vias

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

	110 IDC
Cantidad de posiciones	24 posiciones.
Material del cuerpo del producto	
Diámetro del Conductor	26 a 22 AWG
Padrón de Montaje	
Temperatura de Operación	-40°C hasta +85°C
Cantidad de ciclos	> 750 ciclos con conector RJ-45 > 200 ciclos con conector RJ-11 > 200 ciclos al terminal 110 IDC
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Papelón
Lote mínimo	01 pieza
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	01 pieza
Soluciones Relacionadas	ITMAX
Normas y Certificaciones	
Norma	

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCHVIEW - PATCH PANEL GERENCIABLE 48 PUERTOS ALTA DENSIDAD - CAT.6 UTP - 1U

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	PatchView
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No agresivo.
Compatibilidad	Todos los productos de la línea FISACESSO.
Garantía	12 meses

Ventajas

- Apoyo a la gestión de la capa física
- LEDs (diodos emisores de luz) individual para cada puerto
- Vía adicional para control de la gestión de los puertos
- Monitoreo ON-LINE de la conectividad
- Conexión con el módulo de gestión mediante el cable round-flat
- Detección de la rotura total del cable
- No requiere fuente de AC (corriente alterna) externo
- Se utiliza el mismo hardware de montaje y engarce de la solución convencional
- Compatible con ambas terminaciones T568A y T568B, sin necesidad de cambiar la etiqueta
- Guía de cables trasero
- Producto de acero al carbono

Características constructivas

Largo	44 mm (1U)
Ancho	482,6mm (19")
Profundidad	46 mm
Tipo de pintura	Epoxi
Peso	0,6kg
Color	Negro
Tipo del conector	RJ-45 9 vias

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Cantidad de posiciones	48 posiciones
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020
Padrón de Montaje	
Temperatura de Operación	-40°C hasta +85°C
Desempeño	
Cantidad de ciclos	> 750 ciclos con conector RJ-45 > 200 ciclos con conector RJ-11 > 200 ciclos al terminal 110 IDC
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Papelón
Lote mínimo	01 pieza
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	01 pieza
Soluciones Relacionadas	ITMAX, Data Center, Commercial Building, Gobierno, Finanzas, Salud, Educación
Normas y Certificaciones	
Norma	

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCHVIEW - PATCH PANEL INTELIGENTE CAT.6 48P ANGULAR 2U

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	PatchView
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones	
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No agresivo.
Compatibilidad	PatchView®
Garantía	12 meses
Ventajas	
Características constructivas	
Largo	88,10mm (2U)
Ancho	482,6mm (19")
Profundidad	153 mm (6")
Tipo de pintura	Epoxi
Peso	0,6kg
Color	Negro
Tipo del conector	RJ-45 9 vias
Cantidad de posiciones	48 posiciones
Material del cuerpo del producto	Acero y aluminio
Diámetro del Conductor	26 a 22 AWG
Accesorios Incluidos	• Guía de cable trasero • Cubiertas de protección

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Padrón de Montaje	T568A y T568B
Temperatura de Operación	0°C a +60°C
Desempeño	
Cantidad de ciclos	> 750 ciclos con conector RJ-45 > 200 ciclos con conector RJ-11 > 200 ciclos al terminal 110 IDC
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Papelón
Lote mínimo	01 pieza
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	01 pieza
Soluciones Relacionadas	ITMAX
Normas y Certificaciones	
Norma	

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCHVIEW - PATCH PANEL INTELIGENTE MODULAR BLINDADO - 24P - 1U

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	PatchView
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No agresivo.
Compatibilidad	PatchView®
Garantía	12 meses

Ventajas

- Apoyar la gestión de capa física.
- LEDs (diodos emisores de luz) para cada puerto.
- Tiene sensores para la gestión individual de los puertos.
- Proporciona el monitoreo on-line de la conectividad.
- Detección de rotura del patch cord.
- Se suministra descargado sin los keystone jacks.
- Tiene etiquetas individuales para identificar los puertos.
- Solución blindada, soportando los keystone jacks CAT.5e, CAT.6, CAT.6A FTP o UTP.
- No necesita alimentación CA (corriente alterna).
- Pasacabo en la parte trasera.
- Echo de aluminio y plástico.

Características constructivas

Largo	44 mm (1U)
Ancho	482.6mm (19")
Profundidad	105mm
Tipo de pintura	Epoxi
Peso	0,35kg
Color	Negro
Tipo del conector	Keystone Jack RJ-45 de 8 vias (M8V)

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Cantidad de posiciones	24 posiciones.
Material del cuerpo del producto	Aluminio / Plástico
Padrón de Montaje	
Temperatura de Operación	-40°C hasta +85°C
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Cartón
Lote mínimo	01 pieza
Cantidad por caja (gift)	01 unidad
Cantidad por caja (carton)	01 pieza
Soluciones Relacionadas	ITMAX, Data Center, Commercial Building, Gobierno, Finanzas, Salud, Educación
Normas y Certificaciones	
Norma	ISO/IEC 11801 Ed.2.1 TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT ANSI/TIA/EIA-606 ANSI/TIA/EIA-568-C

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PATCHVIEW - PATCH PANEL INTELIGENTE 24 PUERTOS - MODULAR - 1U

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	PatchView
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No agresivo.
Compatibilidad	PatchView®
Garantía	12 meses
Garantía Extendida	15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía Extendida FCS

Ventajas

- Apoyar la gestión de la capa física.
- LED (diodos emisores de luz) para cada puerto.
- Tiene sensores para la gestión de los puertos individuales.
- Proporciona monitoreo en línea de la conectividad.
- La detección de la ruptura del cable de conexión.
- Cuenta con las etiquetas de los puertos para la identificación de las puertas con protección de plástico transparente.
- Soporta las tomas Furukawa Cat.6 y Cat.6A U/UTP de acuerdo con la norma IEC 60603-7.
- No necesita corriente alterna (AC) fuera.
- Guía de cable trasero.

Características constructivas

Largo	44 mm (1U)
Ancho	482,6mm (19")
Profundidad	105mm
Tipo de pintura	Epoxi
Peso	0,35kg
Color	Negro

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Tipo del conector	Keystone Jack RJ-45 de 8 vias (M8V)
Cantidad de posiciones	24 posiciones.
Material del cuerpo del producto	Aluminio / Plástico
Padrón de Montaje	
Temperatura de Operación	-40°C hasta +85°C
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Papelón
Lote mínimo	01 pieza
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	01 pieza
Soluciones Relacionadas	ITMAX
Normas y Certificaciones	
Norma	ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 ISO/IEC 11801 Ed.2.1 ANSI/TIA/EIA-606 ELEC EN50173 (200x) UL 1863 CSA C22.2

FURUKAWA

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.